

ROXELL 加热器系列

种类齐全的牲畜加热器产品系列,可满足各种需求的独特解决方案

养猪饲料运输系统和家禽



敞开式燃烧和密
闭式燃烧



燃气



燃油



对流



辐射



饮水



供暖



ROXELL[®]

ROXELL 加热器系列

由于能源成本高昂，高性能的禽畜舍供暖系统对于牲畜饲养者而言至关重要。Roxell 就是本着这个原则提供卓越性能的供暖系统。使用我们的禽畜舍供暖系统，您可以有效控制能源支出。您还可以获得恒定的温度，并能精确到您所需要的时间和地点。


Roxell 还为您提供了不同类型和应用领域的选择。毕竟家禽与猪的需求不同。此外，您还可以根据偏好的燃料类型，找到最适合的禽畜舍供暖系统。我们希望通过以下工具帮助您选择，在我们的产品系列中做出正确的决定。

对流和敞开式燃烧		SHEN TURBO		SIROC TURBO				SIROC TURBO		
型号		100	250	40	70	100	120	8L	10L	12L
额定负荷	千瓦	29,31	73,27	40	70	98	119	80	100	120
	BTU/小时	78.000	250.000	136.136	238.910	334.390	406.045	272.971	341.300	409.560
气炼射距离	米	-	-	35 米	35 米	40 米	40 米	40 米	40 米	40 米
	英尺	-	-	115 英尺	115 英尺	131 英尺	131 英尺	131 英尺	131 英尺	131 英尺


对流和密闭式燃烧		SIROC PURE		SIROC STERLING				SIROC STERLING OUTDOOR
型号		80	100	45	60	75	100	100
额定负荷	千瓦	80	105	49	66	79	106	103.5
	BTU/小时	272.971	358.275	167.344	225.402	269.799	362.009	353156
热容量	千瓦	73,2	96,6	44,6	60,9	73,1	96,5	94.6
	BTU/小时	249.769	329.613	152.318	207.868	249.530	329.272	322788
气炼射距离	米	55 米	70 米	25 米	30 米	32 米	36 米	36 米
	英尺	180 英尺	230 英尺	82 英尺	98 英尺	105 英尺	118 英尺	118 英尺

辐射和敞开式燃烧		QUAD GLOW		SHEN GLOW		SHEN BEAM
型号		80	100			
额定负荷	千瓦	23,45	29,31	12,3	7,3	
	BTU/小时	80.000	100.000	42.000	25.000	

对流和密闭式燃烧		SIROC HYDRO		
型号		50	60	70
供水/回水温度	°C - °F	80/65 °C 176/149 °F	80/65 °C 176/149 °F	80/65 °C 176/149 °F

 若要了解您选择的供暖设备是否已获得您所在地区的认证，请联系当地的分销商。

种类齐全的牲畜加热器产品系列，可满足各种需求的独特解决方案

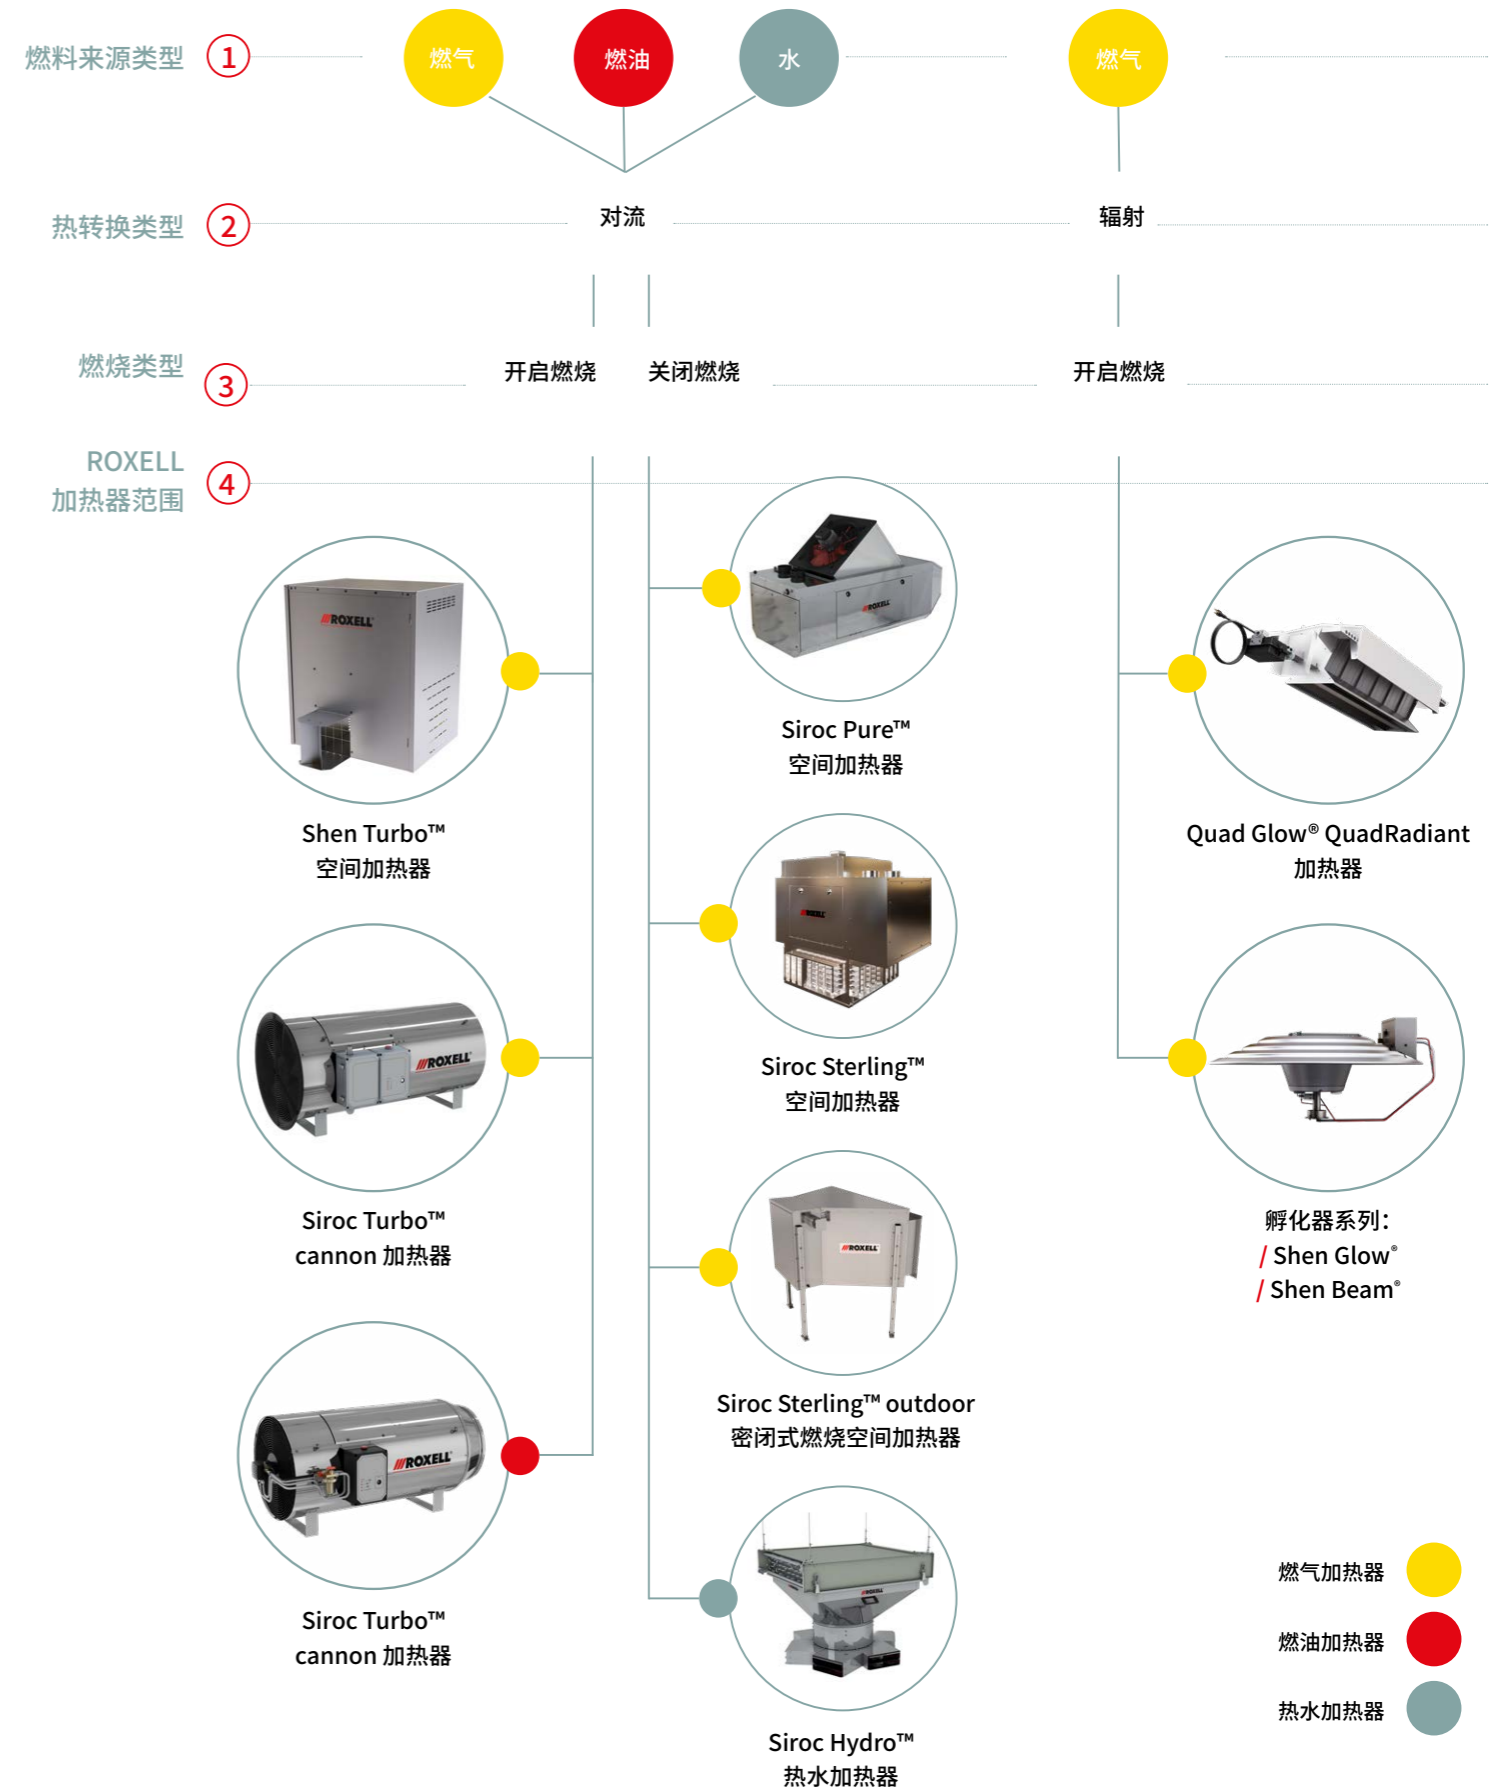



兰火鸡舍采用经济安全的供暖系统

Roxell 供暖系统 — Quad Glow — 可帮助家禽养殖户取得理想的取暖效果。Krzysztof Panasiuk 的一位火鸡农场主今年冬天首次使用红外供暖系统。他将与您分享这个设备的效果。

www.roxell.com/zh-hans/cankaoziliao/krzysztof-panasiuk

- KRZYSTOF PANASIUK

WWW.ROXELL.COM

有关我们加热器系列的相关信息, 请联系 Roxell 或您当地的 Roxell 分销商。访问 www.roxell.com/zh-hans, 点击“查找经销商”, 找到您附近的分销商。

ROXELL® BELGIUM

+32 (50) 72 91 72
info@roxell.com

ROXELL 美国

+1 417 845 6065
info.usa@roxell.com

ROXELL 马来西亚

+603 3123 1767
info.malaysia@roxell.com

ROXELL 俄罗斯

+7 495 983 3015
info.russia@roxell.com